

氢硅油)

用途：
反应的基础中间体原料常用于制造反应性线性改性硅油，是嵌段共聚反中间体。

储运：
净重 950kg。应贮存在阴凉、干燥、所。防止日光直接照射，并应隔绝火

批源

端氢封端的聚二甲基硅氧烷（端氢

产品名称：端氢封端的聚二甲基硅氧烷（端氢硅油）

简称：端含氢二甲基硅油

CAS 编号：70900-21-9

产品标准：T/FSI 017-2019

理化性质：熔点/凝固点：<-60° C

沸点/范围：230° C

闪点：215° C


密度 (25°C)：0.971g/cm³

外观：无色透明 无可见杂质

性能及用
硅氢加成
各种端氢
应的关键

包装及贮
吨桶包装
通风的场
源 远真

结构式：

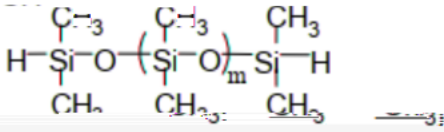

其中 m 是自然数

技术指标：

项目	指标				
	HS-HT65	HS-HT120	HS-HT200	HS-HT280	HS-HT460
Si-H 基质量分数/%	1.50-1.80	0.90-1.10	0.60-0.80	0.50-0.60	0.40-0.50
挥发性物质质量分数 (105°C, 1.5h)/%	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0
酸值 (以HCl计) / μg · g ⁻¹	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10

殊规格，由供需双方协商确定。

备注：除以上规格外，特殊